

QUALITÀ

La certezza di un'estetica perfetta

Assenza totale del cordolo di saldatura: la superficie è perfettamente piana e omogenea, senza bisogno di fresature e ritocchi.

Saldatura perfetta anche sui profili più curvi: l'angolo arrotondato è così liscio e privo di imperfezioni da evitare ogni rischio di graffi.

Estetica impeccabile anche nelle parti nascoste: il profilo di saldatura non ha discontinuità né imperfezioni lungo tutto il suo sviluppo.



LA SALDATURA PERFETTA STANDARD



CLIMA LUCE

- Colori Massa o pellicolati
- **3 guarnizioni di battuta**
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- **Vetro strutturale da 56 mm**
- 3 Telai fino a 7 camere
- 1 battente a 6 camere
- Mescola S
- **Nodo centrale da 88 mm**
- **Anta minimale**




CLIMA LUCE alluminio

- Colori Massa o pellicolati
- 3 guarnizioni di battuta
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetro strutturale da 56 mm
- 3 Telai fino a 7 camere
- 1 battente a 6 camere
- Mescola S
- **Cartellina in alluminio esterna**
- **Possibilità di cartellina in alluminio esterna COVER**
- Nodo centrale da 88 mm




CLIMA LUCE Wood

- Colori Massa o pellicolati
- 3 guarnizioni di battuta
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetro strutturale da 56 mm
- 3 Telai fino a 7 camere
- 1 battente a 6 camere
- Mescola S
- **Legno Listellare strutturale interno**
- **Possibilità di cartellina in alluminio esterna COVER**
- Nodo centrale da 102 mm

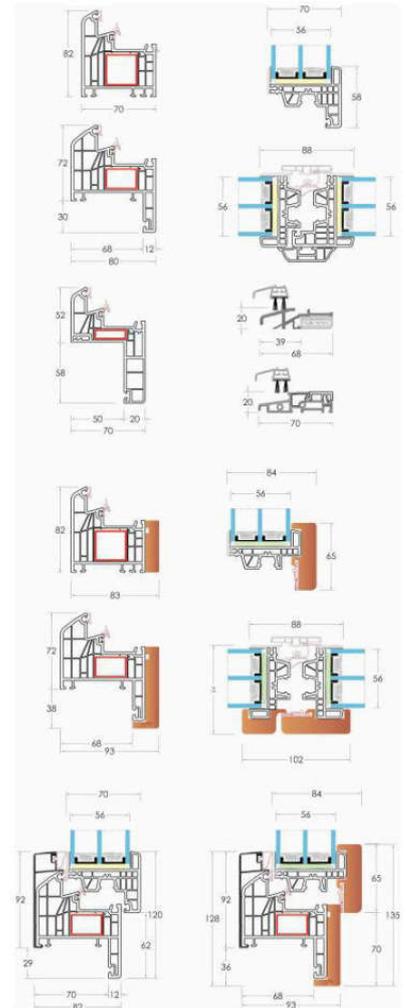

Prestazioni Certificate

(prestazioni ottenute su un campione tipo testato in laboratorio)

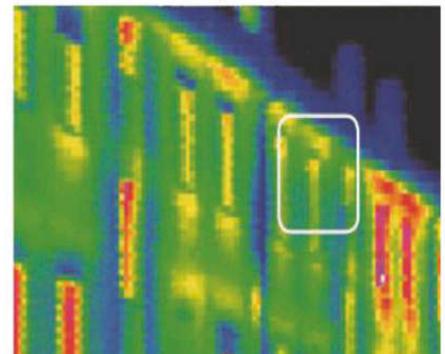

Permeabilità all'aria secondo
UNI EN 12207 - Classe4



Tenuta all'acqua secondo
UNI EN 12208 - E1500



Resistenza al carico del vento
UNI EN 12210 - fino a 5C



Abbattimento acustico secondo
UNI EN 20140-3



Valore Uf del nodo
= 1,2 W/mqK - 1 W/mqK




La possibilità di scegliere
in una gamma
di essenze incomparabili

BASE PROFILO disponibile senza rivestimento



ESSENZE CLASSICHE

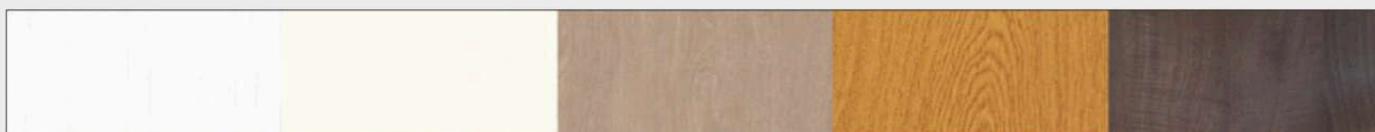

ESSENZE INNOVATIVE

