


QUALITÀ

La certezza di un'estetica perfetta

Assenza totale del cordolo di saldatura: la superficie è perfettamente piana e omogenea, senza bisogno di fresature e ritocchi.

Saldatura perfetta anche sui profili più curvi: l'angolo arrotondato è così liscio e privo di imperfezioni da evitare ogni rischio di graffi.



Estetica impeccabile anche nelle parti nascoste: il profilo di saldatura non ha discontinuità né imperfezioni lungo tutto il suo sviluppo.

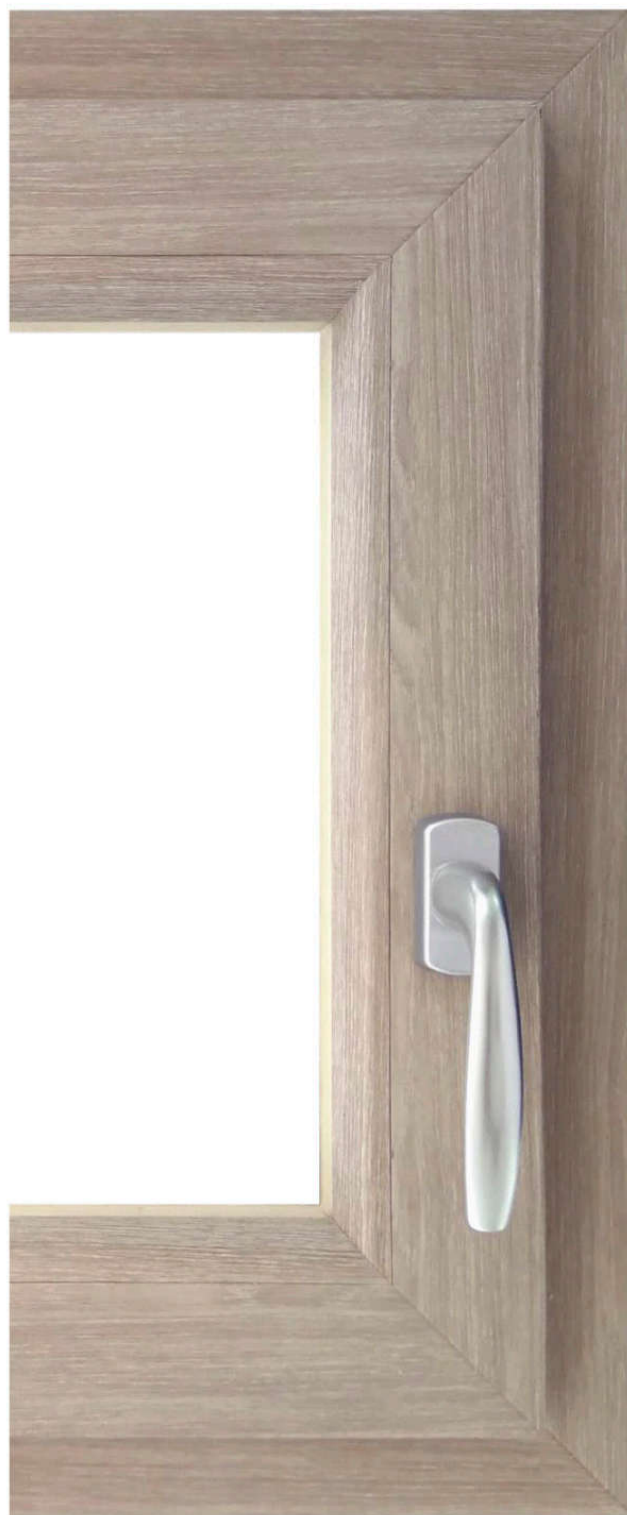

LA SALDATURA PERFETTA STANDARD



VISION - VISION LUCE

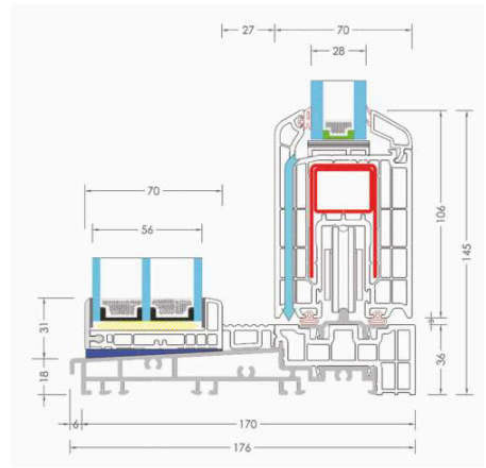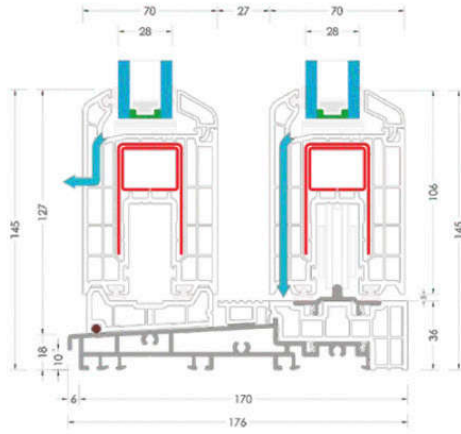


- Colori Massa o pellicolati
- **Sistema scorrevole Alzante**
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetri fino a 40 mm
- Telaio a 6 camere
- Battente a 5 camere
- Mescola S
- **Possibilità di elemento fisso con Vetro Strutturale**
- **Soglia ribassata fino a 22 mm**

Sistemi SCORREVOLI

Prestazioni Certificate

(prestazioni ottenute su un campione tipo testato in laboratorio)

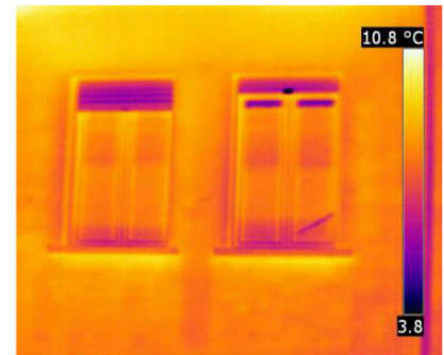

Permeabilità all'aria secondo UNI EN 12207 - Classe4



Tenuta all'acqua secondo UNI EN 12208 - 5A - E1800



Resistenza al carico del vento UNI EN 12210 - B2 - fino a 5C



Abbattimento acustico secondo UNI EN 20140-3





Valore Uf del nodo = 1,3 W/mqK - 2,3 W/mqK



IN' Line

- Colori Massa o pellicolati
- **Sistema scorrevole Leggero**
- Guarnizioni in tinta con la base profilo
- Vetri fino a 34 mm
- Telaio a 3 camere
- Battente a 3 camere
- Mescola S
- **Disponibile binario a 3 vie**

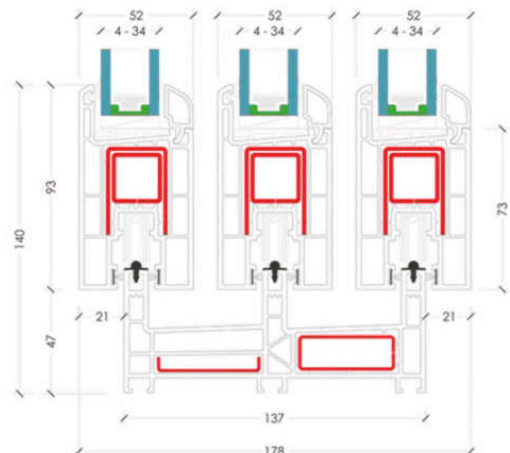
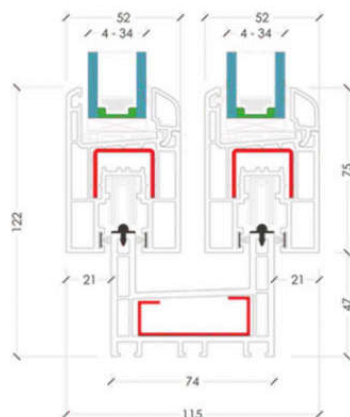


La possibilità di scegliere
in una gamma
di essenze incomparabili

BASE PROFILO disponibile senza rivestimento



ESSENZE CLASSICHE

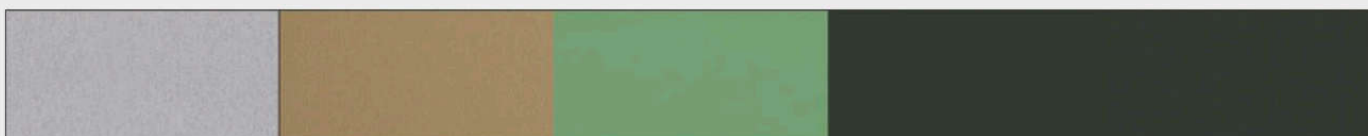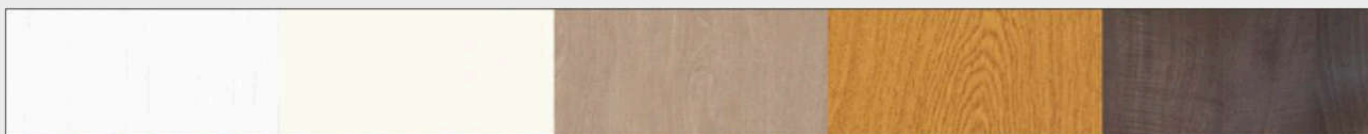

ESSENZE INNOVATIVE

