



ALBO DOOR

emozioni da **A**prire



Catalogo Portoni Sezionali

Piacere quotidiano firmato AlboDoor

ALBO DOOR

emozioni da **A**prire





Progetto: Studio Arch. Piccitto Valeria - Palazzolo Sull'Oglio (BS)



La qualità si vede dai dettagli

Dentro a ogni portone AlboDoor, trovate solo materiali di alto livello provenienti dai migliori fornitori dell'Europa del Nord, dove la resistenza agli agenti atmosferici è di fondamentale importanza.



A misura di casa

Per adattarsi alla perfezione alle esigenze di ogni abitazione, ogni singolo portone AlboDoor è realizzato su misura, con cura artigianale ed estrema professionalità. Come un abito di alta sartoria, AlboDoor veste al meglio la tua casa.

Il piacere di aprire la porta di casa



Sono i piccoli gesti che fanno grande la nostra vita.
Gesti che ripetiamo ogni giorno, senza pensarci.
Gesti che segnano le giornate e sottolineano i momenti più importanti della nostra esistenza. Come la gioia di tornare a casa, dopo il lavoro, e riabbracciare la nostra famiglia.

Le porte AlboDoor rendono questo momento ancora più speciale.

Porte di qualità, tecnologicamente avanzate, realizzate con cura artigianale, fatte su misura per le esigenze della nostra abitazione, essenziali, funzionali, fatte per durare nel tempo.

**Aprire la porta di casa:
il piacere quotidiano firmato AlboDoor.**



Emozioni che non finiscono

Un portone AlboDoor è realizzato per durare a lungo: tutte le molle dei prodotti AlboDoor sono garantite per 20mila cicli di aperture*. Perché ogni apertura, anche a distanza di anni, sia sempre un piacere.

* Vedi condizioni di garanzia.




Velocità al tuo servizio

Andare oltre le aspettative è motivo d'orgoglio per AlboDoor.

Su buona parte della gamma dei prodotti, AlboDoor garantisce tempi di consegna di 30 giorni.

Perchè Scegliere un Portone **ALBODOOR**

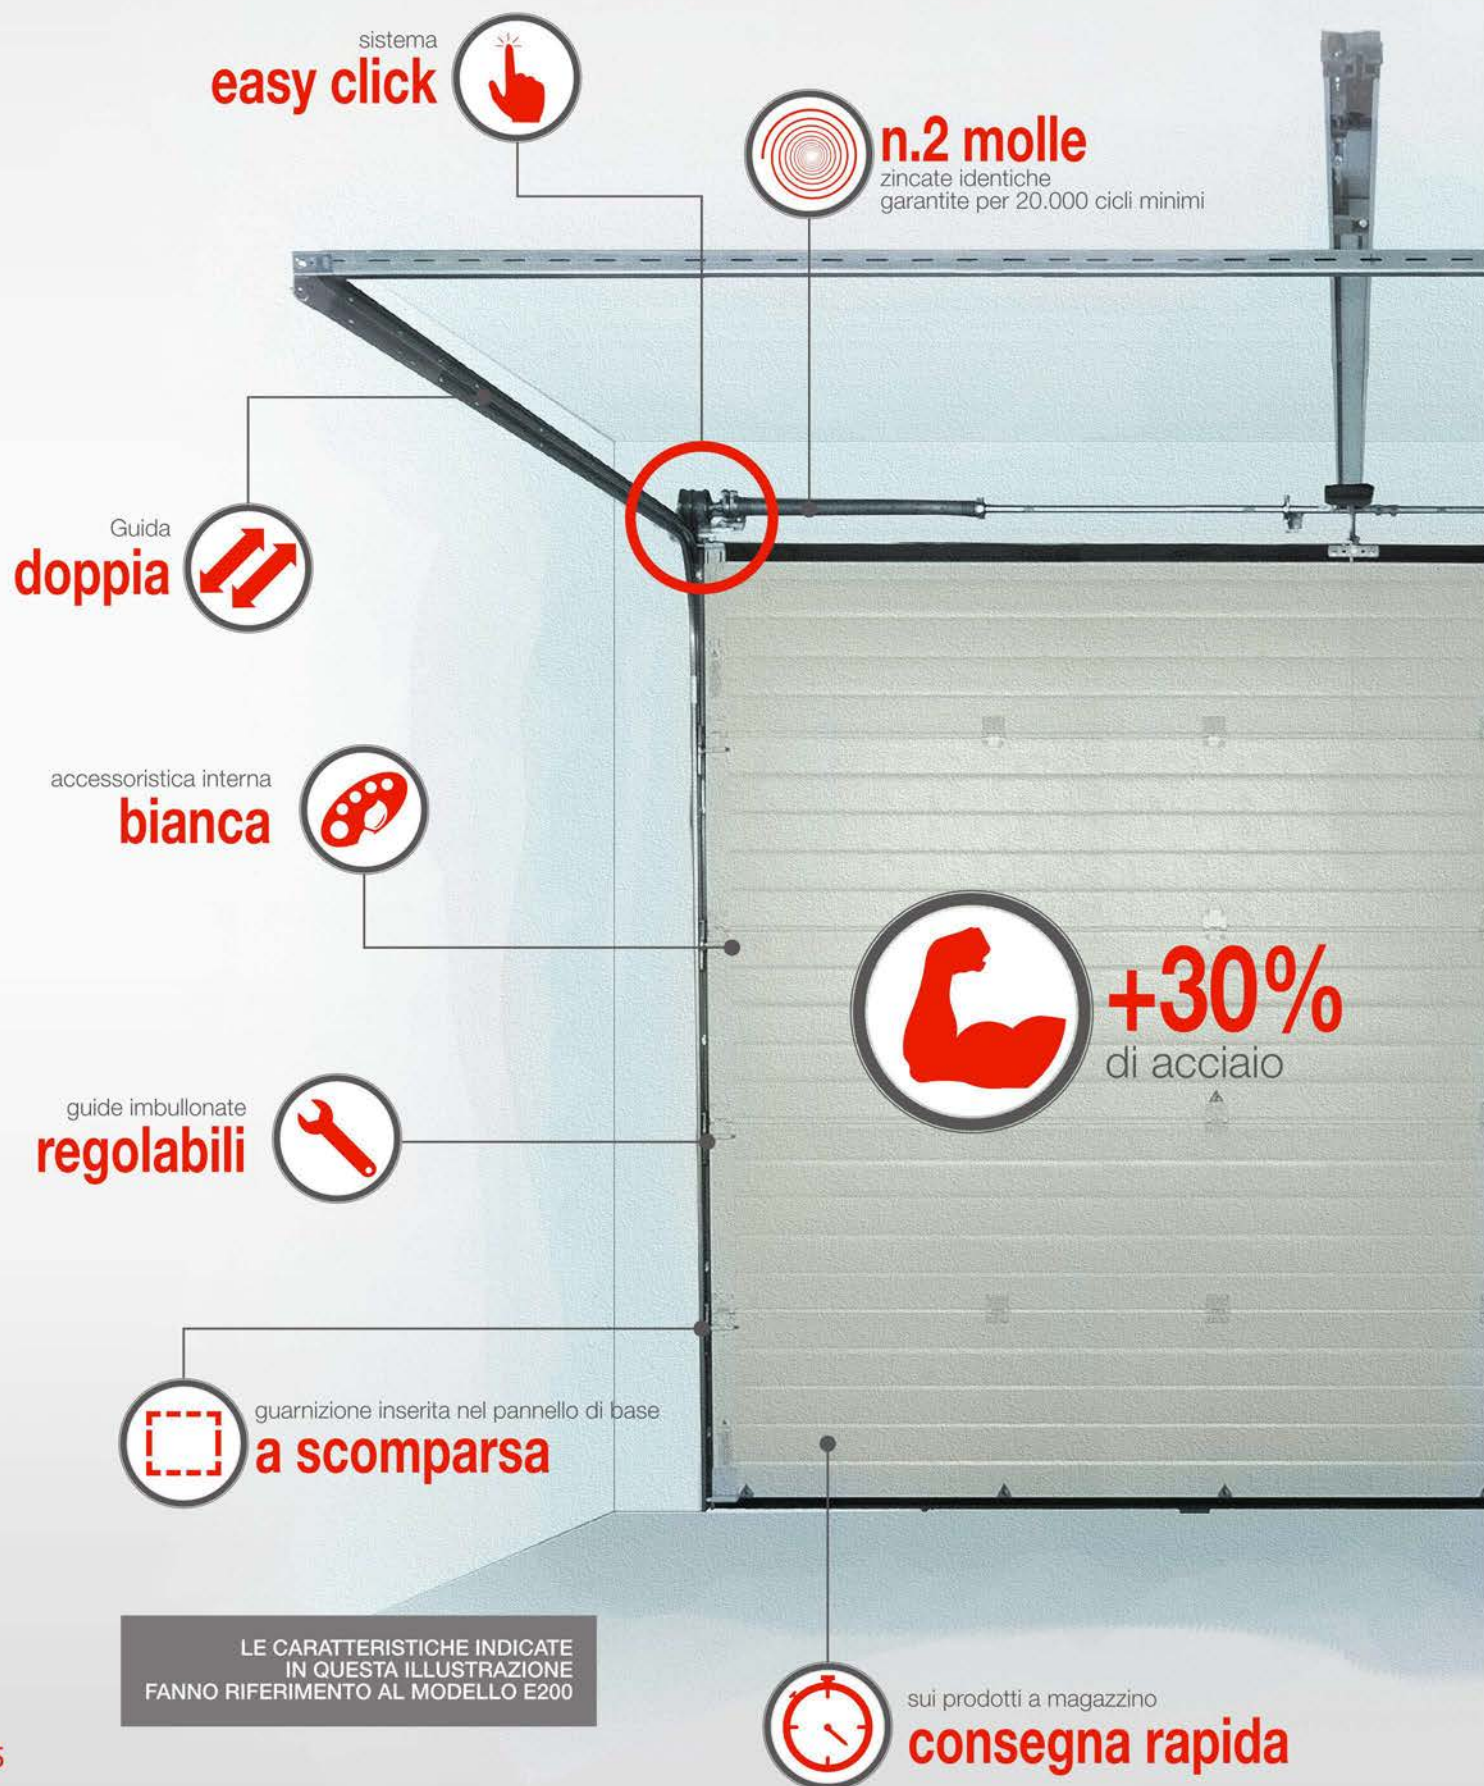



* vedi condizioni di garanzia



in presenza di motorizzazione AlboDoor

apertura totale



installazione

facile e veloce



profilati -velette personalizzabili in

13 colori a magazzino



verniciature polygrain e extra RAL texturizzata



38 combinazioni

di colori con tipologie diverse di pannelli



pannellatura in

esclusiva per l'Italia

EPCO

leader in Europa



goffrature legno uniforme

senza colature verticali

aerazione controllata



soglia da 30 mm

con rampa di raccordo interno/esterno e guarnizione di battuta

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.


Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".


I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanicca priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Da oggi LineA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.

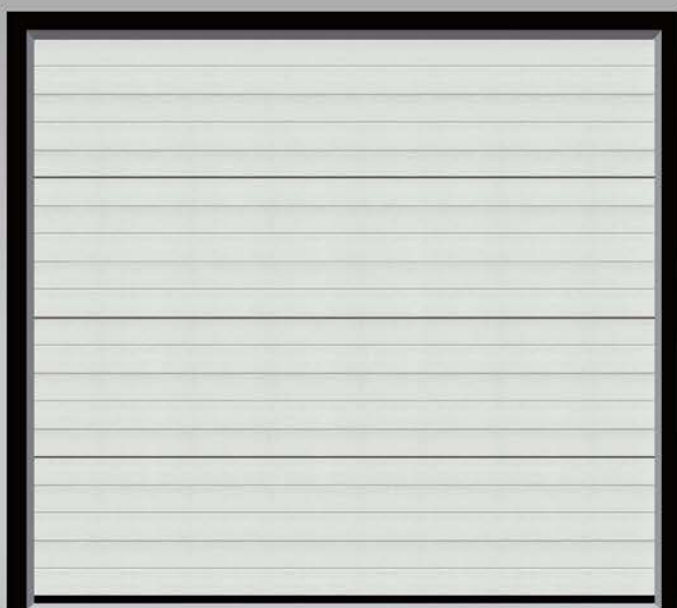

LISCIO
GOFFRATO STUCCO
GOFFRATO LEGNO

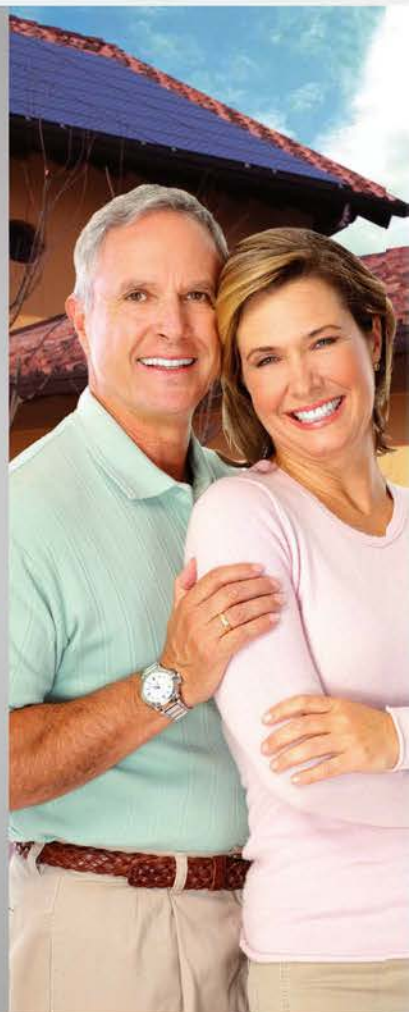

Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

RAL 9016

RAL 7016

LEGNO CHIARO

PVC

LEGNO SCURO

PVC

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 8014



**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

LINEA

Il fascino della semplicità firmato AlboDoor



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

Linee essenziali che donano alla tua casa un tocco di magia. Materiali di qualità che rendono ogni movimento pratico e preciso.

Il portone LineA rappresenta il migliore ingresso nel mondo delle aperture AlboDoor.

**Apri una porta LineA
e scopri l'emozione della funzionalità**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.


Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanicica priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.




MILLERIGHE LISCIO
RM16

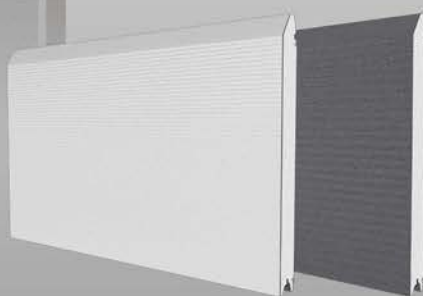

Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.


Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretana priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



LISCIO
GOFFRATO LEGNO

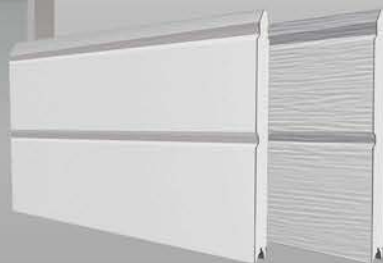

Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7016

RAL 6005

POLYGRAIN RAL 6009

POLYGRAIN RAL 8014

POLYGRAIN RAL 1013

POLYGRAIN RAL 9016

POLYGRAIN RAL 7035

VERSA



Personalizzazione al tuo servizio, firmata AlboDoor



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

Classica o moderna, liscia o goffrata: la porta esattamente come la vuoi tu. Il portone VersA risponde a qualsiasi esigenza e necessità.

Costruito al centimetro sulla tua casa, ti offre la massima libertà di scelta di materiali e finiture. L'unico limite è la tua fantasia.

**Apri una porta VersA
e fatti conquistare dalla flessibilità**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretana priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



CE



LISCIO
PREVERNICIATO



Novità! Colori PREVERNICIATI disponibili:

LEGNO CHIARO

LEGNO SCURO



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m2K)

VERS**A** LEGNO



Puoi trovare tutta la libertà del portone VersA anche nel raffinato effetto legno.

**Apri una porta VersA
e fatti conquistare dalla flessibilità**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.


Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".


I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretana priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Da oggi FuturA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.

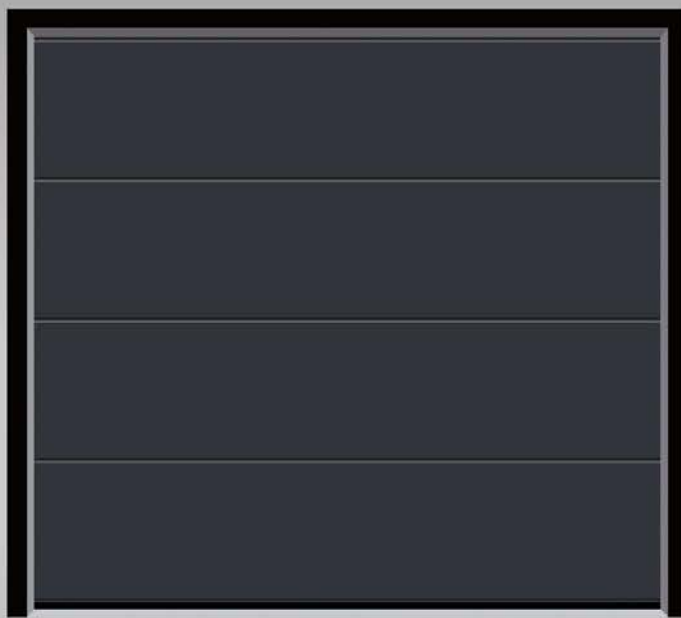


LISCIO
GOFRATO LEGNO

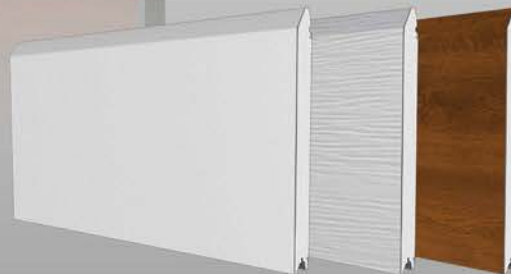

Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

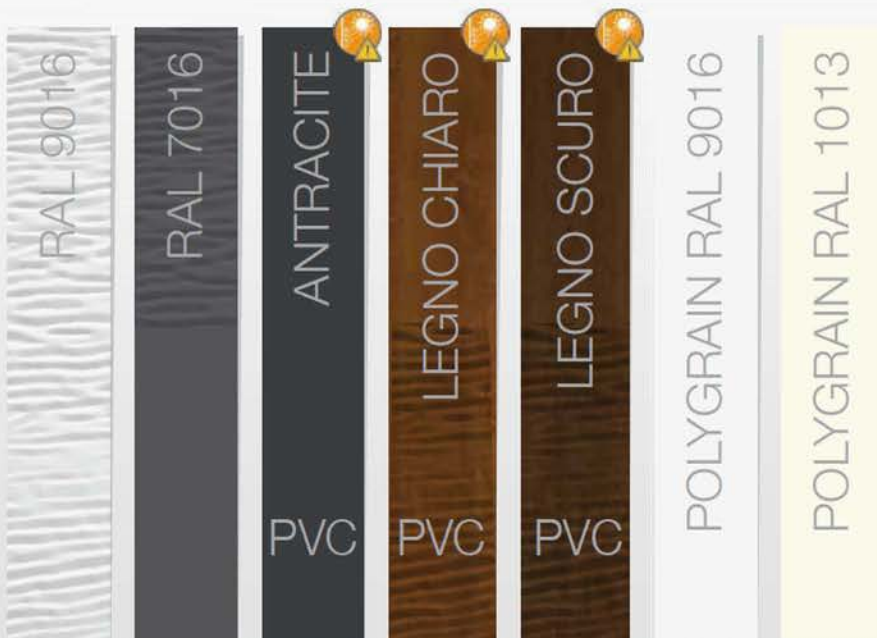

**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

FUTUR^A

Arte moderna, firmata AlboDoor



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

La voglia di innovare rende ogni giorno degno di essere vissuto. Il portone FuturA rivoluziona il concetto di ingresso conciliando tecnologia, materiali di qualità e know-how.

Le superfici completamente lisce della porta ti trasportano in una nuova dimensione di stile e design.

**Apri una porta FuturA
e tocca con mano il domani**

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanică priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



LISCIO
GOFFRATO LEGNO



Colori disponibili simil RAL

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

RAL 9016

LEGNO CHIARO

PVC

LEGNO SCURO

PVC

POLYGRAIN RAL 9016



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)



**UTILIZZO SCONSIGLIATO
SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD**

Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

CLASSICA



Il calore dell'eleganza firmato AlboDoor

Linee di classe che accendono di passione la tua casa. Il portone ClassicA rende l'ingresso dei tuoi sogni una realtà da vivere ogni giorno. La cassetatura della porta crea un mirabile effetto di vivacità familiare, che racconta il tuo gusto per la vita.

**Apri una porta ClassicA
e immergiti nella bellezza senza tempo**


La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor.

Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1.

Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione "salvadita".

I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.

I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretana priva di CFC, garantiscono risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

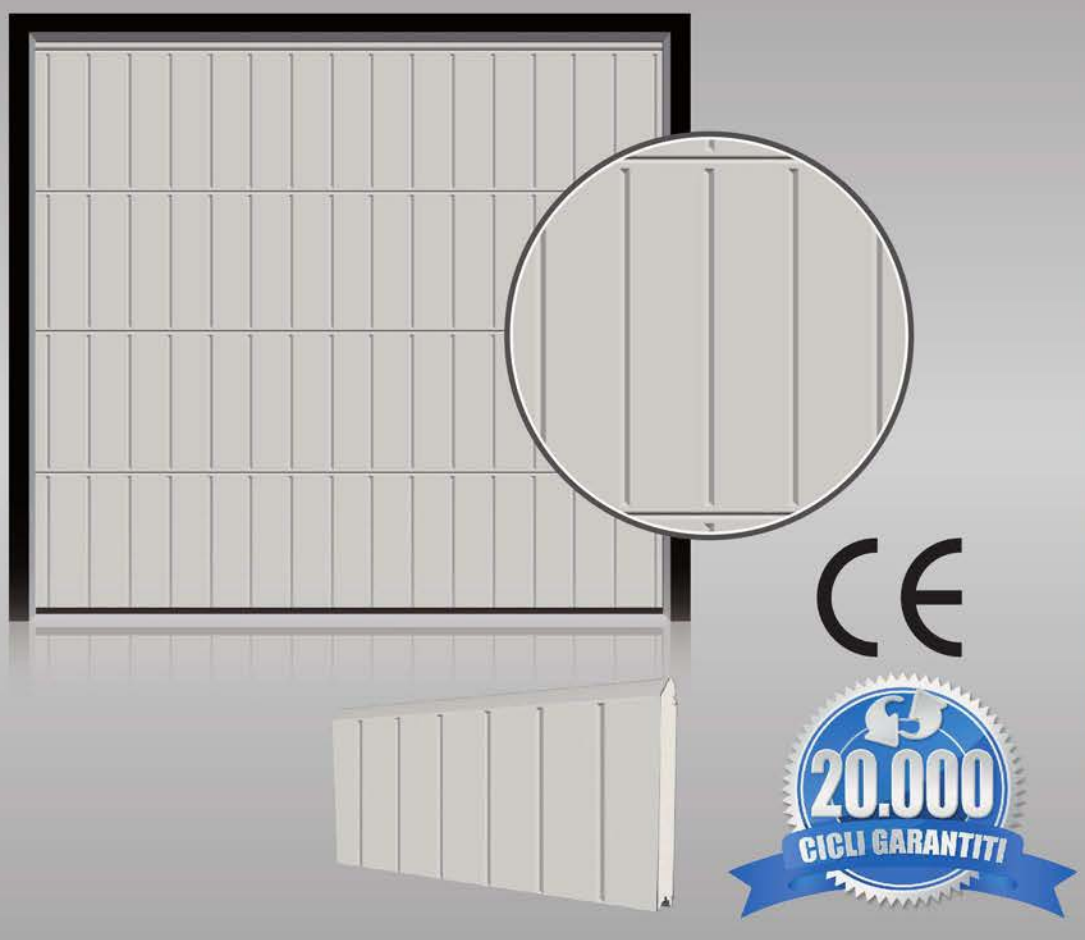

Colori disponibili simil RAL

Disponibile in tutti i colori RAL texturizzati

POLYGRAIN RAL 9016



Tutti i portoni sezionali AlboDoor, sono costruiti per avere le migliori caratteristiche di coibentazione garantendo un significativo risparmio sui costi di riscaldamento dell'abitazione.

Esempio di
trasmissione termica:
L=2500 x H=2610
U=1,6 W/(m²K)

VERTICA



L'alternativa intelligente alla basculante

AlboDoor, da sempre all'avanguardia nel mondo delle porte e dei portoni, regala una nuova emozione da aprire: Vertica, il portone a doghe verticali.

**Apri una porta Vertica
e entra nella dimensione dell'innovazione.**

Niente molle a vista!

Vista interna del Modello ET100, il nuovo portone AlboDoor senza molle a vista disponibile subito nelle dimensioni massime di 3000 mm di larghezza e 2500 mm di altezza.

L'innovativo sistema di apertura/chiusura di cui è dotato rende questo portone più durevole nel tempo, più facile da installare, più preciso nei movimenti, elegante e silenzioso proponendosi come una intelligente alternativa alla basculante.



Dettaglio della molla a trazione

Dettaglio della molla a trazione



Particolare guarnizioni di tenuta.



Portoni di grandi dimensioni, maggiori di L=5.050 mm., vengono rinforzati con profili in acciaio zincati, cassette maggiorate e portarotelle doppi.



Rotella Duplex regolabile standard per E-200.

Bello anche dentro



vista esterna



vista interna



Microinterruttore di sicurezza per porta pedonale.



Maniglia e serratura interna con tre chiavi.



Zoccolo standard 90 mm. compreso di guarnizione.




Zoccolo ribassato 30 mm. compreso di guarnizione.

Pannelli


Pannelli monolitici a due facce di acciaio zincate e verniciate, all'interno delle quali è interposto un isolamento in poliuretano espanso (esente da CFC), atto a garantire un $K \leq 0,40 \text{ kcal/m}^2 \text{ h } ^\circ\text{C}$.

La finitura estetica è:


facciata interna micronervata gofrata stucco, facciata esterna liscia, gofrata stucco, gofrata legno o millerighe.

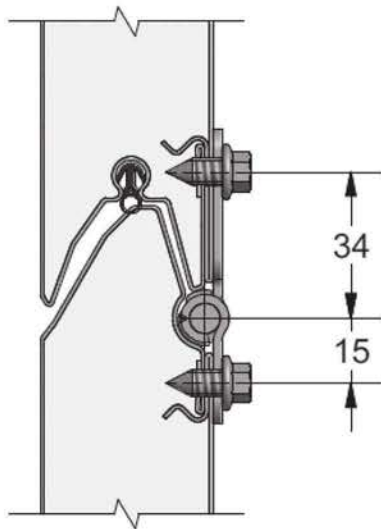


LINEA

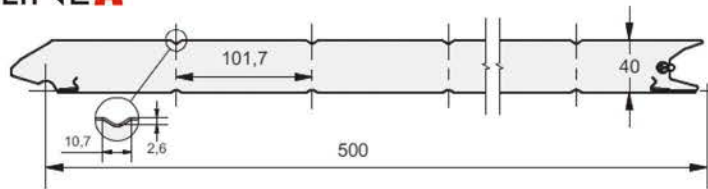


CLASSICA

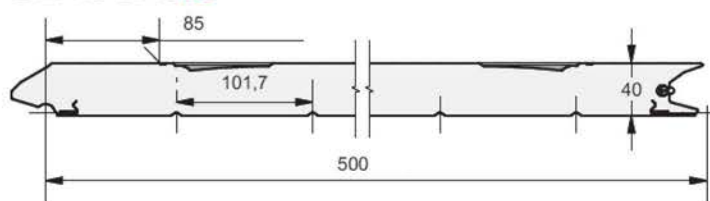

VERSA

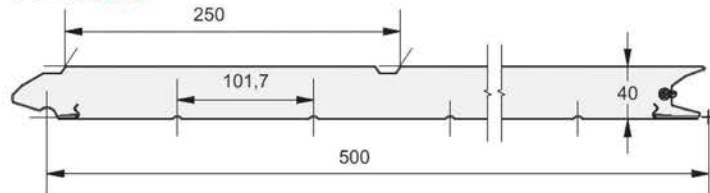


FUTURA


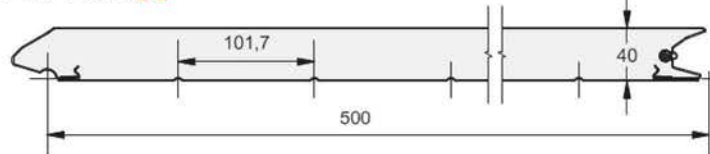


TECHNICA

16 mm.

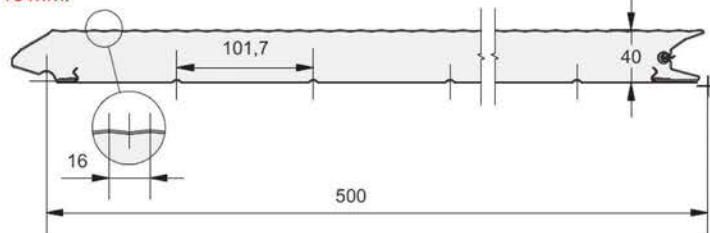

VERTICA

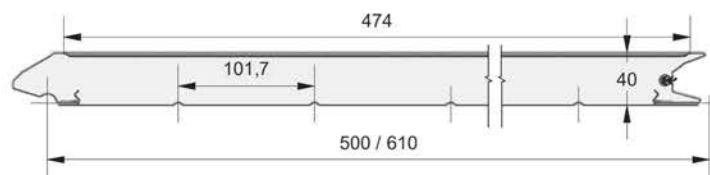

ALBODOOR
per l'ambiente

Accessori



Sezione "Full Vision"
con rete microforata
H da 400 a 650



Sezione "Full Vision"
con lastra SAN 2+16+2



Oblò rettangolare
dim. 637x334



Oblò ovale
dim. 665x345



Oblò rettangolare
antintrusione
dim. 609x203



Oblò quadrato
in acciaio inox
dim. 310x310



Oblò tondo
in acciaio inox
ø 330



Oblò tondo
ø 330



Oblò residenziale "Prestige"
Colori disponibili: bianco, nero,
verniciato simil RAL fuori standard
dim. 532x344



Oblò residenziale "Prestige"
Colori disponibili:
effetto legno chiaro
o legno scuro - dim. 532x344



Griglie di aerazione
Colori disponibili: bianco, nero,
verniciato simil RAL fuori standard
dim. 338x132
sup. passaggio 200 cm²



Porta laterale



Maniglia di sollevamento



Serratura a pomolo



Violetta microforata



Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2
e plexiglass interno
Colori disponibili:
legno chiaro - legno scuro
Disponibile anche con
plexiglass zigrinato
dim. 490x324



Oblò residenziale Secur,
vetro esterno stratificato 2+2
e plexiglass interno
Colori disponibili: bianco,
verniciato simil RAL fuori standard
Disponibile anche con
plexiglass zigrinato
dim. 490x324



Profilati in alluminio T1 e T2.
Colori di serie: Simil RAL 1013
6005 - 6009 - 7016 - 7035 - 8014 - 9005
9006 - 9016
A richiesta verniciati
simil legno chiaro, scuro e simil RAL fuori standard
dim. T1 100x45x40
dim. T2 100x25x25

Motorizzazioni



Una delle tante soluzioni
di centraline di AlboDoor



Particolare
del motore AlboDoor




Una delle altre
centraline AlboDoor



Trasmittente
quattro canali AlboDoor


Scorrimenti

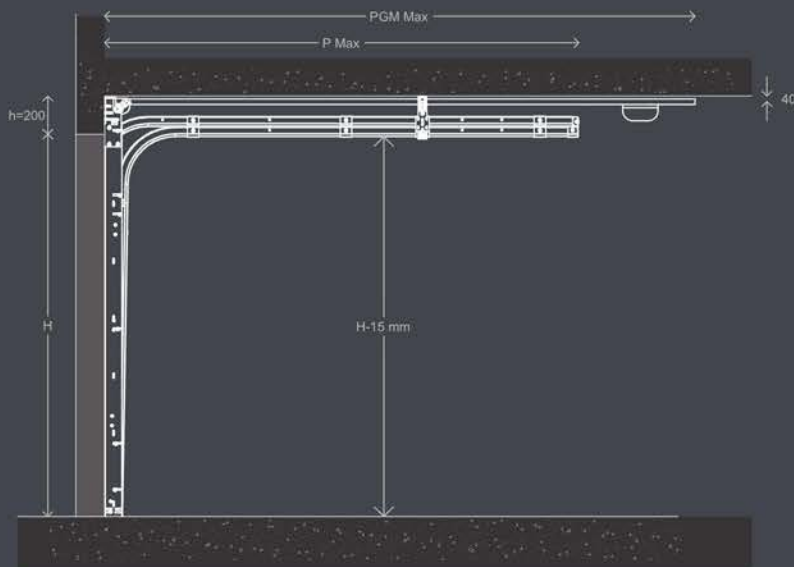

E 200

Altezza Foro Muro	P Max	PGM Max	Spazi laterali necessari Sx e DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=2000	2480	3240	100 mm
da H=2001 a H=2125	2605	3240	
da H=2126 a H=2250	2730	3240	
da H=2251 a H=2375	2855	3640	
da H=2376 a H=2500	2980	3640	
da H=2501 a H=2750	3230	4040	
da H=2751 a H=3000	3480	4040	


P Max = Profondità massima guide orizzontali
 PGM Max = Profondità massima guida del motore a traino
 h = Architrave minimo 200 mm

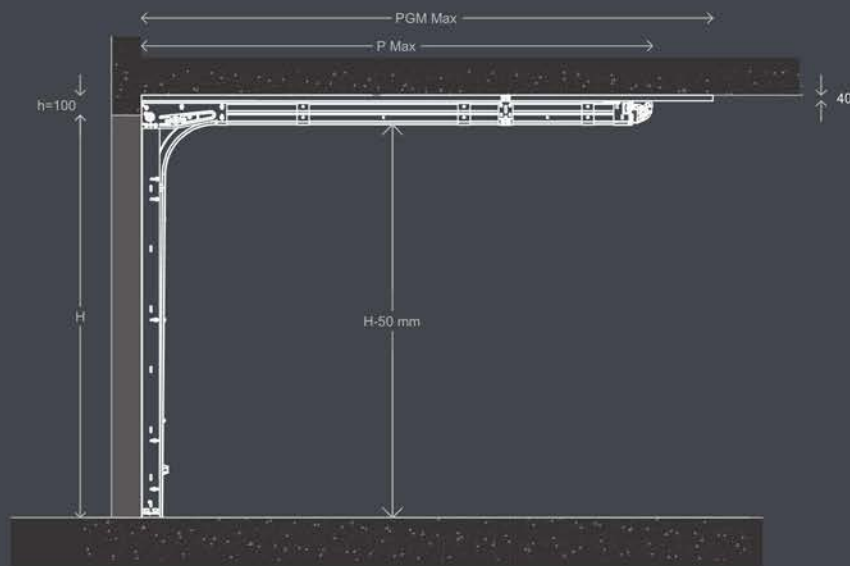

E 100

Altezza Foro Muro	P Max (molle comprese)	PGM Max	Spazi laterali necessari Sx e DX
Altezza [mm]	Lunghezza guide standard [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=2000	3055	3240	100 mm
da H=2001 a H=2250	3290	3240	
da H=2251 a H=2500	3540	3640	

P Max = Profondità massima guide orizzontali
 h = Architrave minimo 100 mm
 PGM Max = Profondità massima guida del motore a traino

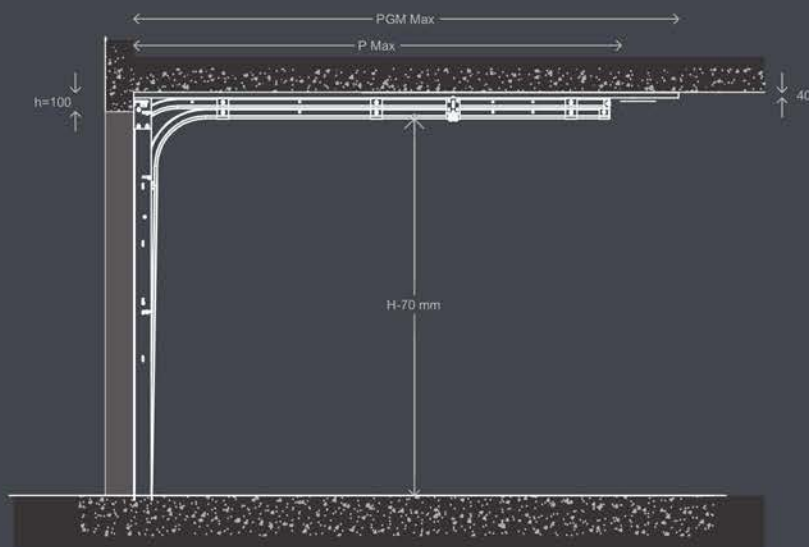

ET 100

Altezza Foro Muro	P Max	PGM Max	Spazi laterali necessari Sx e DX
Altezza [mm]	Lunghezza [mm]	Lunghezza [mm]	
Fino a H=2000	2480	3240	100 mm
da H=2001 a H=2145	2605	3240	
da H=2146 a H=2270	2730	3240	
da H=2271 a H=2395	2855	3640	
da H=2396 a H=2520	2980	3640	



P Max = Profondità massima guide orizzontali
 PGM Max = Profondità massima guida del motore a traino
 h = Architrave minimo 100 mm

Sezioni e Piante

Sezione montaggio oltre luce



Particolare sezione montaggio in luce

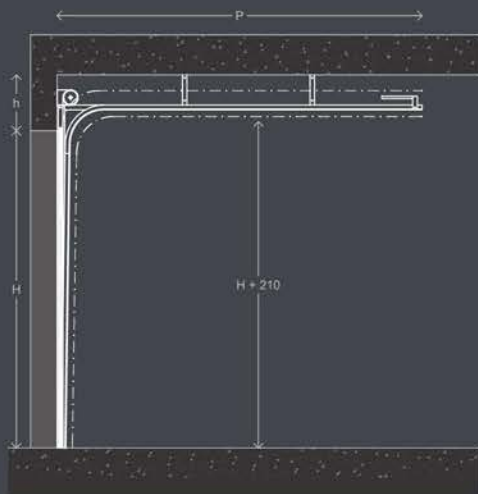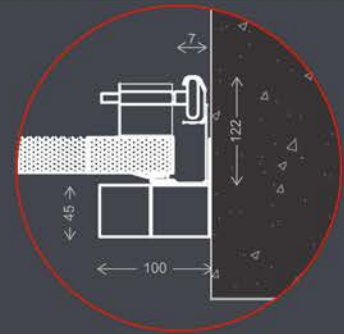


Tip. AMG - portone standard monoguida

Altezza H	Architrave h	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 5500	450	120	H+600	H
5501-9750	550			

(quote in mm)

I portoni aventi peso > 454 Kg necessitano di h minima = 550

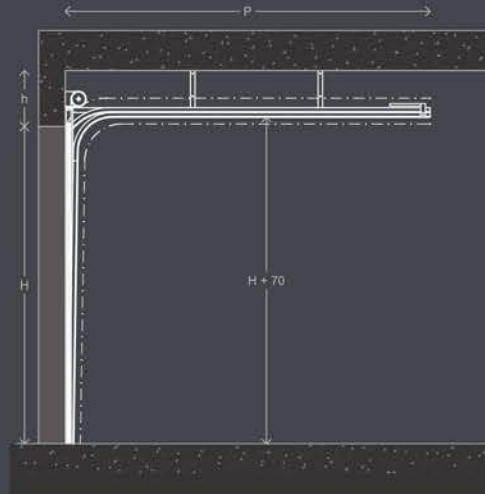


Tip. ADG - portone standard doppia guida

Altezza H	Architrave h	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 3685	365	100	H+600	H-50
3681-5500	400			

(quote in mm)

I portoni aventi peso > 454 Kg necessitano di h minima = 470

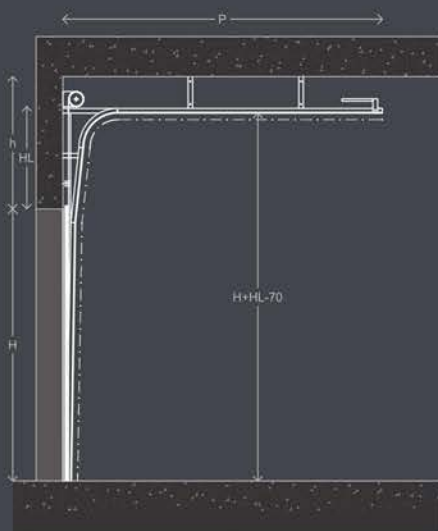


Tip. B - portone parzialmente verticale

Altezza H	Architrave min h min	Architrave max h max	HL high-lift	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 6100	630	4050	H-300 H-350	120	H-HL+800	H

(quote in mm)

Si sottrae 350 nel caso in cui h > 3400, oppure quando il portone ha un peso > 454 Kg.

Si sottrae 300 in tutti gli altri casi.

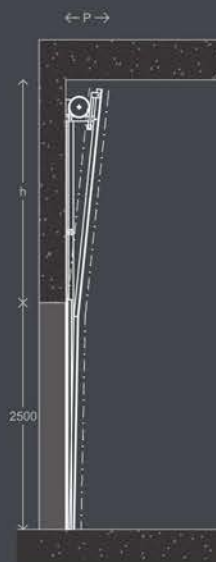

Tip. C - portone verticale

Altezza H	Architrave h	Spazi laterali per guide	Profondità P	Luce netta di passaggio
fino a 3350	H+600	120	425	H
fino a 5500	H+600	120	475	H
fino a 8540	H+600	120	575	H

(quote in mm)

Tipologie e Colori dei Pannelli

Colori Standard

						
BIANCO SIMIL RAL 9010	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	AVORIO SIMIL RAL 1013 POLYGRAIN	GRIGIO LUCE 7035	GRIGIO SIMIL RAL 9006	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PREVERNICIATO
						
VERDE SIMIL RAL 6005	VERDE SIMIL RAL 6009 POLYGRAIN	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC	ANTRACITE PVC	LEGNO SCURO PREVERNICIATO

UTILIZZO SCONSIGLIATO SU PORTONI CON ESPOSIZIONE A SUD:
 Data la natura tecnica, l'esposizione di questo prodotto a sud (al sole pieno) può intensificare il naturale degrado del film in PVC che riveste i pannelli del portone.

PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI A MAGAZZINO - Consegna entro 30 gg.					
LINEA	GOFFRATO STUCCO	BIANCO SIMIL RAL 9010					
VERSA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PREVERNICIATO	LEGNO SCURO PREVERNICIATO	GRIGIO LUCE 7035		
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	AVORIO SIMIL RAL 1013 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	VERDE SIMIL RAL 6005	VERDE SIMIL RAL 6009 POLYGRAIN	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN
FUTURA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	AVORIO SIMIL RAL 1013 POLYGRAIN	ANTRACITE PVC			
TECHNICA	LISCIO	GRIGIO SIMIL RAL 9006	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN				
VERTICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN					

PRODOTTO	TIPOLOGIA	COLORI DISPONIBILI CON 5-6 SETTIMANE DA DEFINIZIONE ORDINE					
LINEA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC			
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	MARRONE SIMIL RAL 8014 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC	
CLASSICA	LISCIO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC			
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC			
FUTURA	LISCIO	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN			
	GOFFRATO LEGNO	BIANCO SIMIL RAL 9016 POLYGRAIN	GRIGIO SIMIL RAL 7016 POLYGRAIN	LEGNO CHIARO PVC	LEGNO SCURO PVC		